




**UJI/3014, UJI/3816,
UJI/3818, UJI/4321**

SKYJACKER

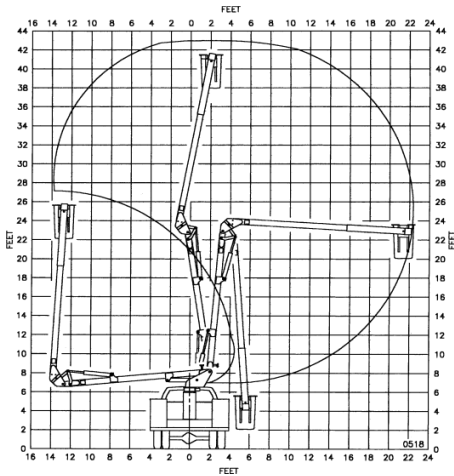


- Rotación continua.
- El accionamiento de la rotación es un engranaje helicoidal que actúa sobre un engrane balero.
- Los brazos son de acero ligero de alta resistencia, con aislamiento de fibra de vidrio a 46KV.
- Tecnología, innovación y servicio.



**Eje Central Lázaro Cárdenas No.13 Col. Centro
C.P. 06050 A. Cuauhtémoc, CDMX**

RMX LIFT MODELOS SKYJACKER

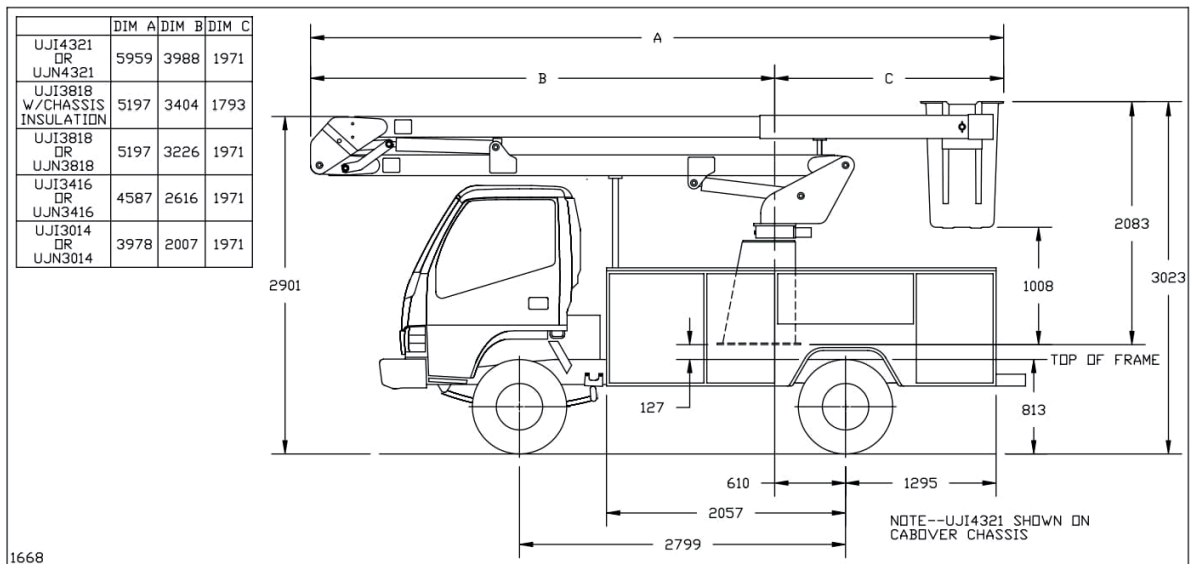

Dimensiones/Capacidades

Alcance horizontal	15 ft 4 in (4.67m)
Altura al fondo de la canastilla'	25 ft 6 in (7.77m)
Altura de trabajo'	30 ft 6 in (9.30m)
Altura de transporte'	10 ft 4 in (3.15M)
Articulación del brazo superior	160° Relativos al brazo inferior
Articulación del brazo inferior	-5° a 95°
Capacidad de carga de la canastilla	350 lbs (159kg)
Espacio de aislamiento estándar es de 42 in (1.07m)	
Probado y clasificado para categoría C 46KV e inferior para ANSI A92.2-2001	
Satisface y supera la Norma ANSI A 92.2 2001 y OSHA.	
' Basado en 36 in (0.91m) altura de chasis	
' Añadir 7 in (.18m) con el sistema de aislamiento del chasis.	

Especificaciones hidráulicas

Presión de trabajo UJI/N3014	2000PSI (141kg/cm ²)
Presión de trabajo UJI/N3416	2200PSI (155kg/cm ²)
Presión de trabajo UJI/N3818, 4321	2500PSI (176kg/cm ²)
Capacidad de depósito con mirilla	10 Gal (38l)
Filtro de succión	100 mesh
Filtro de línea de retorno con derivación	10 Micron

Especificaciones mecánicas

Rotación continua e irrestricta
 El accionamiento de la rotación es un engranaje helicoidal que actúa sobre un engrane balero.
 Controles inferiores tipo palanca sobrepuesto a mandos superiores.
 Paro de emergencia.
 Sistema de nivelación de canastilla automática con volteo manual o hidráulico.
 Válvulas de seguridad integrales a cilindros.
 Pernos del brazo de alta resistencia engrasables.
 Los brazos son de acero ligero de alta resistencia.
 Pedestal tipo estándar con tanque de aceite.
 Color estándar blanco.
 Arnés de seguridad para el operador.

Equipo Opcional

Canastilla con escalón o puerta
 Sección de fibra de vidrio extendida para un espacio de aislamiento de 78 pulgadas (2,0 m)
 Sistema de aislamiento del chasis en UTI3827
 Rotación continua y sin restricciones de la pluma
 Volteo de canastilla manual o hidráulico
 Sistema de accionamiento eléctrico/hidráulico "EHM"
 Sistema hidráulico dual DPM
 Descenso de emergencia 12VDC Powered
 Pedestal de montaje en puente y depósito remoto
 Herramientas hidráulicas en los controles superiores o inferiores
 Controles superiores tipo palanca
 Estabilizadores
 Barra de torsión

Especificaciones del chasis

	UJI/N3014	UJI/N3416	UJI/N3818	UJI/N4321
Peso bruto vehicula	10100 lbs	10100 lbs	10100 lbs	14500 lbs
Eje delantero	4000 lbs	4000 lbs	4000 lbs	5000 lbs
Eje trasero	7500 lbs	7500 lbs	7500 lbs	11000 lbs
Sección del modulo del bastidor	5.4 in ³	5.4 in ³	5.4 in ³	6.5 in ³
RBM del bastidor	195k in lbs	195k in lbs	195k in lbs	234k in lbs
Peso aproximado para estabilidad	7100 lbs	8800 lbs	10000 lbs	11000 lbs

